

Technik Datenblatt

EWFS Multireceiver (6-fach)

Der SonnenLichtManager



Der EWFS Multireceiver integriert vorhandene Antriebe ins Funknetzwerk. Der 6-fach EWFS Empfänger steuert Tastereingänge von WAREMA Aktoren und Motorsteuereinheiten (MSE) an.

Universell

Funkfernbedienung unkompliziert realisieren: Der EWFS Multireceiver realisiert 6 Empfänger und steuert bis zu 6 Sonnenschutzantriebe an - bei unverändertem Fahrverhalten.

Direkt

Direkte Kontrolle: Führt den Fahrbefehl so lange aus, wie der Funksender betätigt wird.

Erweiternd

Erweitert Aktoren/die MSEs um Funkempfänger: Der Multireceiver wird an die Tastereingänge der Aktoren/der Motorsteuereinheiten potentialfrei angeschlossen.



Bestellnummer

Artikelnummer	2012974
---------------	---------

Technische Informationen

Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

6-fach EWFS Empfänger zur Ansteuerung von Tastereingängen an WAREMA Aktoren und Motorsteuereinheiten (MSEs)

Produkteigenschaften

- 6 integrierte Empfänger bieten die Möglichkeit, bis zu zwölf Tastereingänge getrennt anzusteuern
- arbeitet im Totmann-Betrieb, das Fahrverhalten des angeschlossenen WAREMA Aktors / der MSEs bleibt hierbei erhalten
- über herkömmliche EWFS Sender und Sensoren ansteuerbar
 - EWFS Handsender
 - EWFS Wandsender
 - EWFS Zeitschaltuhr
 - EWFS Wetterstation eco und plus

Technische Daten

Maße

Breite	83 mm
Höhe	212 mm
Tiefe	60 mm


Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II
Montageart	Aufputz (AP)
Betriebsspannung	230 V AC
Funkschnittstelle	EWFS

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

Ansteuerung einer Motorsteuereinheit über einen EWFS Multireceiver mittels EWFS Sender

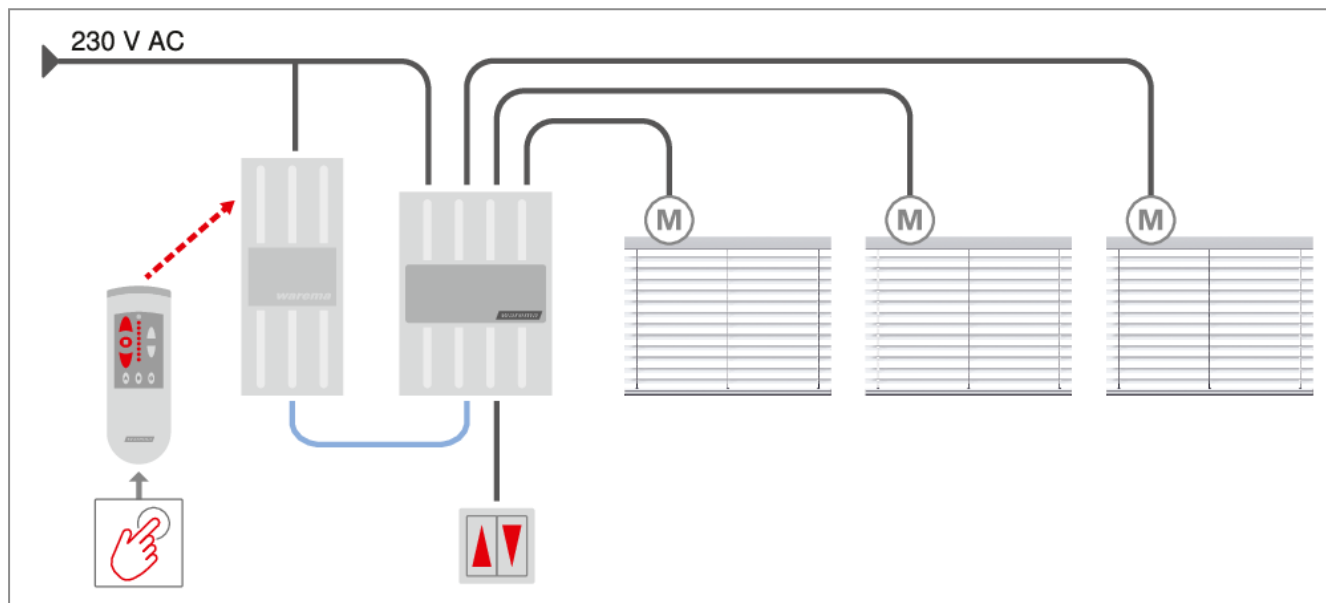

Anschlusspläne

EWFS Multireceiver in Kombination mit einem Schaltaktor

