

Technik Datenblatt

EWFS Haustechnik FZL UP

Der SonnenLichtManager



EWFS Haustechnik PL/FZL UP ist ein Unterputzempfänger zur direkten Ansteuerung von 230 V Sonnenschutzantrieben über einen EWFS Sender (Betriebsspannung 230 V).

Direkt

Empfängt Befehle von allen EWFS Sendern und Sensoren und steuert einen 230 V Sonnenschutzantrieb direkt an.

Kompakt

Einbau in Unterputzdose für eine unauffällige und unkomplizierte Montage.

Verknüpfend

Steuert einen Antrieb sowohl abhängig von einem Zentralsteuerungssystem oder von einem EWFS Funksender.



Bestellnummer

Artikelnummer 1002625

Technische Informationen

Ausgang	230 V AC
Logikverhalten	FZL
Montageart	Unterputz (UP)
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Unterputz-Empfänger zur direkten Ansteuerung von 230 V Sonnenschutzantrieben über einen EWFS Sender

Produkteigenschaften

- Funk-Zeitlogik zur Ansteuerung von Lamellenprodukten
- die Versorgung des Empfängers erfolgt über eine 230 V Anschlussleitung
- Ansteuerung mit einer Sonnenschutzzentrale, z. B. Wisotronic, über Zentraleingang (230 V) möglich
- kompakte Bauweise ermöglicht Montage in einer Unterputzdose
- für den Einsatz in kleinen Objekten geeignet (bis zu ca. 30 Anlagen)

Technische Daten

Maße

Breite	49 mm
Höhe	49 mm
Tiefe	30 mm

Produktmerkmale

Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Unterputz (UP)
Sendefrequenz	433,92 MHz
Steuerspannung	230 V AC
Betriebsspannung	230 V AC
Ausgang	230 V AC
Logikverhalten	FZL
Laufzeit hoch-tief	3 Minuten
Schaltleistung pro Ausgang	max. 700 VA

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen




AP-Gehäuse (IP54)
317030

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

Ansteuerung einer EWFS Haustechnik mittels EWFS Zeitschaltuhr

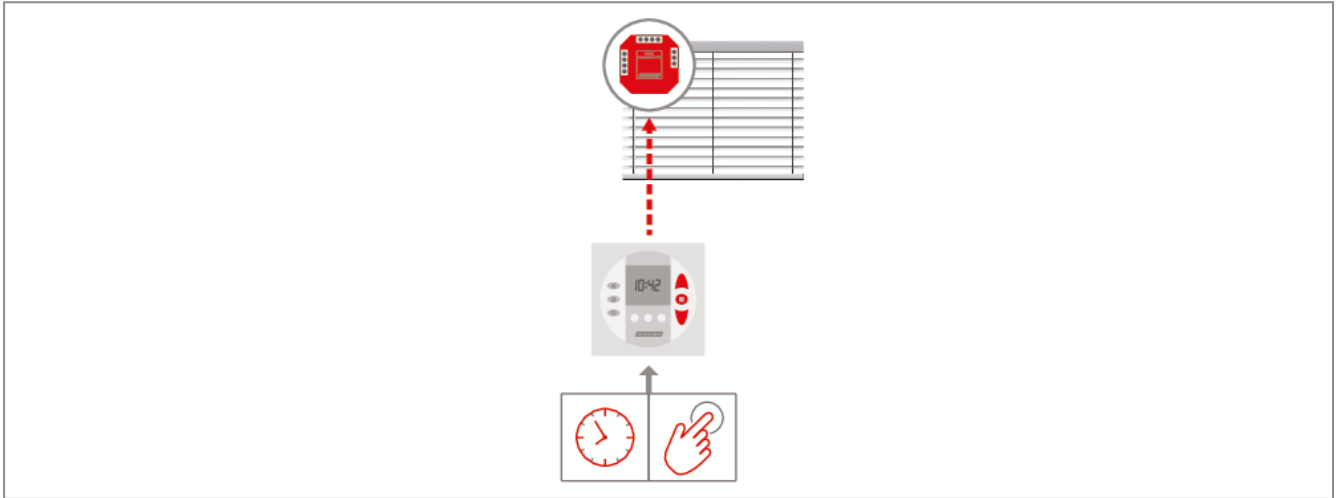

Anschlusspläne

EWFS Haustechnik mit getrennten Motor-Versorgungsleitungen

