

Technik Datenblatt

EWFS Wandsender basic

Der SonnenLichtManager



Der EWFS Wandsender basic ist ein übersichtlicher, bedienerfreundlicher und drahtloser 1-Kanal-Wandsender zur Bedienung von Sonnenschutzprodukten.

Integriert

Schlüssig integriert: Für den Einsatz in jedes Standard-Schalterprogramm geeignet.

Koordiniert

Komponenten gemeinsam bedienen: Mit einem einzelnen Tastendruck Fahrbefehle in mehreren Empfängern gleichzeitig aktivieren.

Startklar

Einfache Inbetriebnahme: sehr schnelles Einlernen von Sendern und Empfängern.



Bestellnummer

Artikelnummer 2031244

Technische Informationen

Materialfarbe	Weiß
Kanäle	1
Montageart	Wandmontage
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

1-Kanal-Wandsender zur drahtlosen Bedienung von EWFS Empfängern

Produkteigenschaften

- Hoch- und Tieffahren von Sonnenschutz über einfachen Tastendruck
- passend in jedes Standard-Schalterprogramm mithilfe eines optional erhältlichen Zentralrahmens
- bis zu 16 EWFS Sender pro Empfänger einlernbar
- nicht geeignet zur Ansteuerung von EWFS Zwischensteckern Licht/Dimmer und EWFS Heizstrahlersteuerung

Technische Daten

Maße

Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	10 mm

Materialeigenschaften

Materialfarbe	Weiß
---------------	------

Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	III
Montageart	Wandmontage
Sendefrequenz	433,92 MHz
Kanäle	1


Produktkonfiguration

Im Lieferumfang enthalten



Knopfzelle CR2032

Zusatzausstattungen

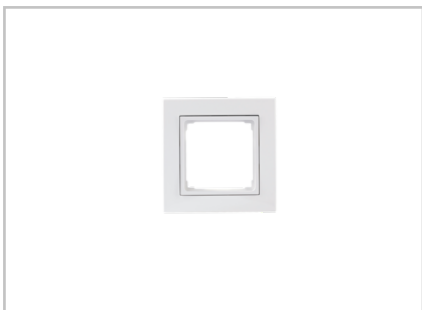


Rahmen EWFS/WMS
Wandsender weiß
2022539

Einbaubeispiele

Einbauzeichnungen

Einzelteile Wandsender

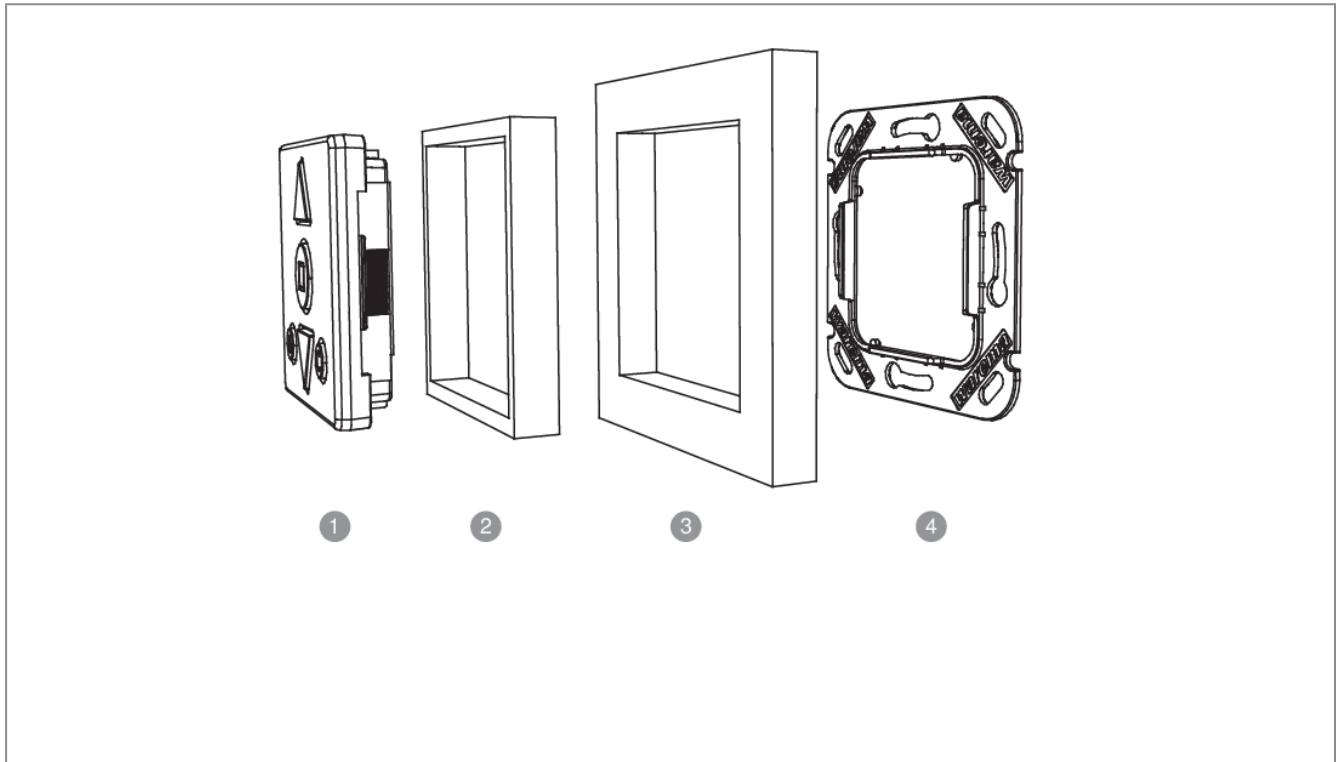

- 1 Wandsender (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Zentralrahmen (bauseitig oder als optionales Zubehör bestellbar)
- 3 Schalterprogrammrahmen (bauseitig oder als optionales Zubehör bestellbar)
- 4 Montagerahmen (im Lieferumfang enthalten)

Funktionsprinzipien

Ansteuerung eines EWFS Empfängers mittels EWFS Wandsender basic

