

Technik Datenblatt

WMS Wandsender basic silber

Der SonnenLichtManager



Der WMS Wandsender basic ist eine 1-Kanal-Steuerung zur drahtlosen Bedienung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps.

Bidirektional

Hohe Reichweite und Funktionssicherheit: Das Mesh-Netzwerk gibt die Befehle von Empfänger zu Empfänger weiter – auch zu weit entfernten Sonnenschutzprodukten. Der Sender empfängt eine Rückmeldung zur ausgeführten Funktion.

Farblich integriert

Angepasst an das Design der Schalter im Objekt: Der WMS Wandsender basic ist in den Farben Weiß, Silber und Anthrazit verfügbar und in jedes handelsübliche Standard-Schalterprogramm integrierbar.

Vernetzt

Der 1-Kanal WMS Wandsender basic steuert bis zu 10 Empfänger des gleichen Produkttyps. Eine individuelle Komfortposition lässt sich speichern und aufrufen.



Bestellnummer

Artikelnummer 2003494

Technische Informationen

Materialfarbe Silber
Kanäle 1
Schutzart IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

1-Kanal-Wandsender zur drahtlosen Bedienung von WMS Empfängern

Produkteigenschaften

- Steuerung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps in einem Kanal
- Aufrufen und Speichern einer individuellen Komfortposition
- Ein- und Ausschalten der Komfortfunktionen (Sonnen-, Dämmerungs- und Temperaturautomatik) möglich
- passend in jedes Standard-Schalterprogramm mithilfe eines optional erhältlichen Zentralrahmens

Technische Daten

Maße

Breite 50 mm

Höhe 50 mm

Tiefe 10 mm

Materialeigenschaften

Materialfarbe Silber

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse III

Sendefrequenz 2,4 GHz

Kanäle 1


Produktkonfiguration

Im Lieferumfang enthalten




Knopfzelle CR2032


Zusatzausstattungen

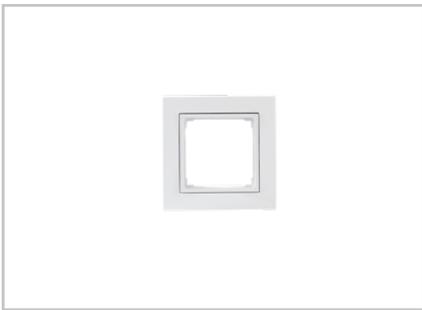

Rahmen EWFS/WMS
Wandsender weiß
2022539

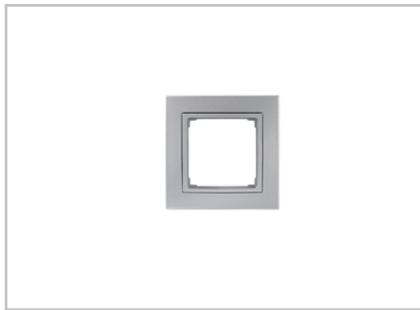

Rahmen EWFS/WMS
Wandsender silber
2023967

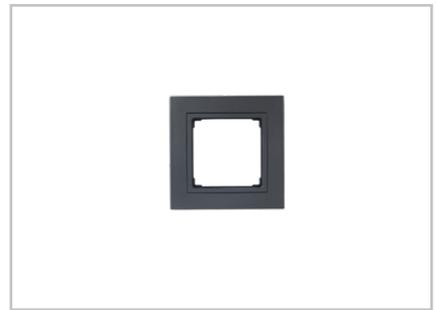


Rahmen EWFS/WMS
Wandsender anthrazit
2023966

Einbaubeispiele

Einbauzeichnungen

Einzelteile Wandsender

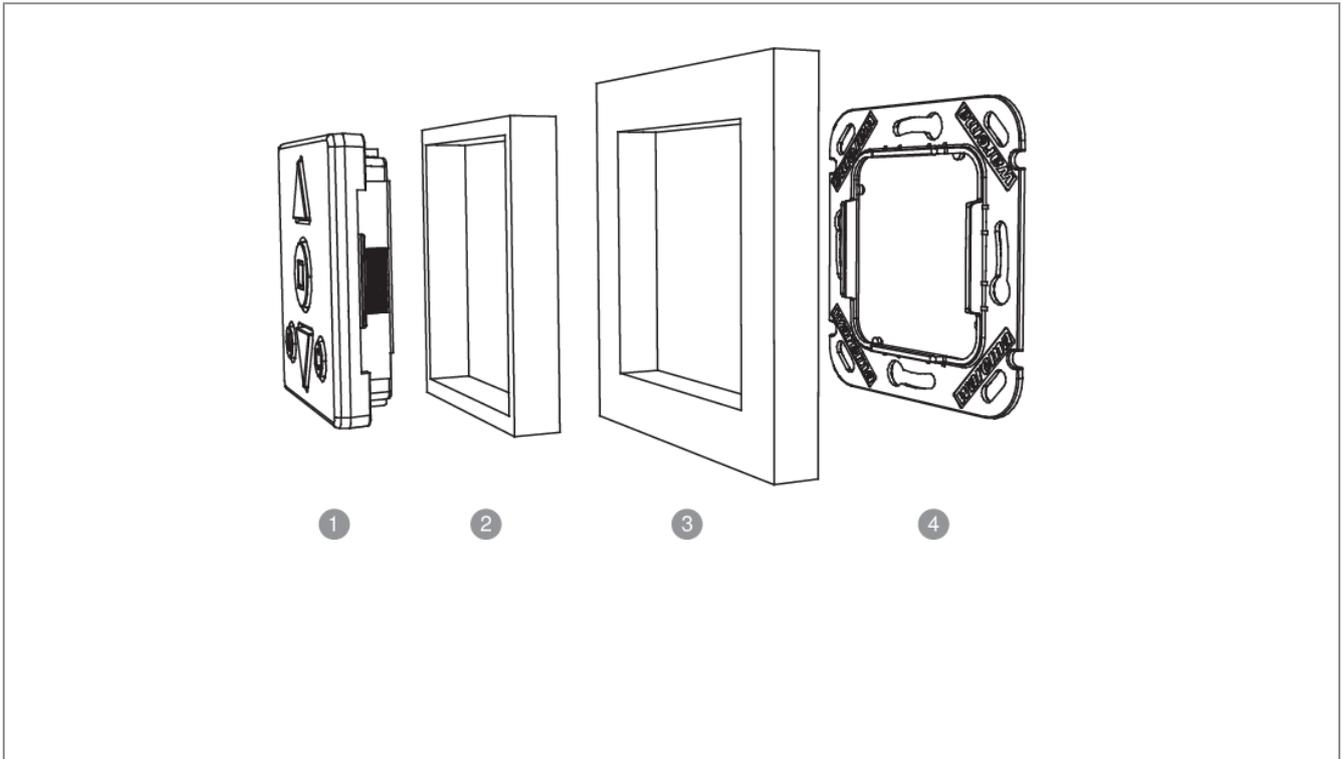

- 1 Wandsender (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Zentralrahmen (bauseitig oder als optionales Zubehör bestellbar)
- 3 Schalterprogrammrahmen (bauseitig oder als optionales Zubehör bestellbar)
- 4 Montagerahmen (im Lieferumfang enthalten)

Funktionsprinzipien

Ansteuerung eines WMS Empfängers mittels WMS Wandsender basic

