

# Rollenantriebe mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab Ø 50 mm

R8-E01 ... R40-E01

C+plug



Einsetzbar für:


- Rollläden
- Insektenschutz

<p><b>E</b> Elektronische Endabschaltung</p> <p><b>Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen</b> bei Verwendung von flexiblen Aufhängefedern oder starren Wellenverbindern</p> <p><b>Highlight: Sensible Hinderniserkennung</b> in AB-Richtung mit automatischer Reversierung bei Verwendung von flexiblen Aufhängefedern oder starren Wellenverbindern</p> <p><b>Blockiererkennung</b> in AUF-Richtung (Festfrierschutz)</p> <p><b>Festfrierschutz oben</b> mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar</p>	<p>Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei <b>Hochschiebesicherungen</b></p> <p>✓ <b>Fliegengitterschutzfunktion</b></p> <p><b>Intelligentes Installationsmanagement</b> ermöglicht Endlagen-Korrekturen</p> <p><b>Endlagen Status Indikator (ESI)</b> signalisiert fehlende Endlagen</p> <p>✓ <b>Endlageneinstellung</b> über Schalter am Antriebskopf ohne spezielles Einstellset möglich</p> <p><b>Endlageneinstellung</b> über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter</p> <p><b>Einfache Programmierung der Endlagen</b> mit und ohne feste Anschläge</p>	<p><b>Motorkopf überwickelbar</b></p> <p><b>Parallel schaltbar</b> ohne Trennrelais</p> <p><b>Sanftanschlag oben</b></p> <p><b>Dynamische Drehmomentanpassung</b> an Veränderungen des Rollladenelements</p> <p><b>Motor gegen Überhitzung geschützt</b></p> <p><b>Für Rechts- und Linkseinbau geeignet</b></p>
--	---	---

Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschaltbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
<b>R8-17-E01</b>	2010 120 139 0	8	17	64	0,45	100	*	281,00	
<b>R12-17-E01</b>	2010 120 140 0	12	17	64	0,50	110	*	293,00	
<b>R20-17-E01</b>	2020 120 119 0	20	17	64	0,70	160	*	305,00	
<b>R30-17-E01</b>	2030 120 118 0	30	17	64	0,90	210	*	318,00	
<b>R40-17-E01</b>	2040 120 115 0	40	17	64	1,15	260	*	330,00	

**Nennspannung:** 230 V/AC/50Hz    **Betriebsart:** S2 4 min    **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> **	l <sub>3</sub> **	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> **	Ø c
<b>R8-17-E01</b>	471	511	528	17	40	45
<b>R12-17-E01</b>	471	511	528	17	40	45
<b>R20-17-E01</b>	500	540	557	17	40	45
<b>R30-17-E01</b>	525	565	582	17	40	45
<b>R40-17-E01</b>	539,5	579,5	596,5	17	40	45

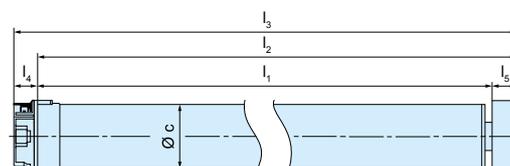

\*C+plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

\*\*Mitnehmerbreite von O-S60 (4930 200 222 0) Seite 177, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l<sub>2</sub>, l<sub>3</sub> und l<sub>5</sub>

\*\*\*Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)