

Technik Datenblatt

WMS Aktor 230 V UP

Der SonnenLichtManager



WMS Aktor UP ist ein Empfänger für 230 V Sonnenschutzprodukte, Beleuchtung und Fensterantriebe zur Montage in einer Unterputzschalterdose.

Leistungsstark

Der WMS Aktor 230 V UP setzt elektrische Signale in mechanische Bewegung für 230 V Sonnenschutzprodukte, Beleuchtung und Fensterantriebe um.

Bidirektional

Hohe Reichweite und Funktionssicherheit: Das Mesh-Netzwerk gibt die Befehle von Empfänger zu Empfänger weiter – auch zu weit entfernten Sonnenschutzprodukten. Der Sender empfängt eine Rückmeldung zur ausgeführten Funktion.

Einfach

Individuelle Steuerung von Sonnenschutz oder Beleuchtung: Einstellungen und Parameter werden direkt im Empfänger abgespeichert.



Bestellnummer

Artikelnummer 2031900

Technische Informationen

Ausgang	230 V AC
Logikverhalten	PL, FZL, Licht
Montageart	Unterputz (UP)
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

WMS Empfänger für 230 V Sonnenschutzprodukte, Beleuchtung (z. B. Glühlampe) und Fensterantriebe zur Montage in einer Unterputzdose

Produkteigenschaften

- einfache und kostengünstige Nachrüstung
- Motorstrommessung zur automatischen Laufzeitanpassung
- Produkttypen mit passenden Logikparametern sind im Aktor hinterlegt
- alle Einstellungen und Parameter der Automatikfunktionen direkt im Aktor abgespeichert
- empfängt Befehle/Wetterdaten und sendet diese weiter
- meldet ausgeführte Befehle an die WMS Sender durch optisches Signal zurück

Technische Daten

Maße

Breite	46 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	21 mm


Produktmerkmale

Frequenz	50-60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Unterputz (UP)
Sendefrequenz	2,4 GHz
Betriebsspannung	230 V AC
Ausgang	230 V AC
Logikverhalten	PL, FZL, Licht
Schaltleistung pro Ausgang	max. 700 VA
Laufzeiterkennung	Ja

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

Ansteuerung eines WMS Aktors mittels lokalem Taster und WMS Sender

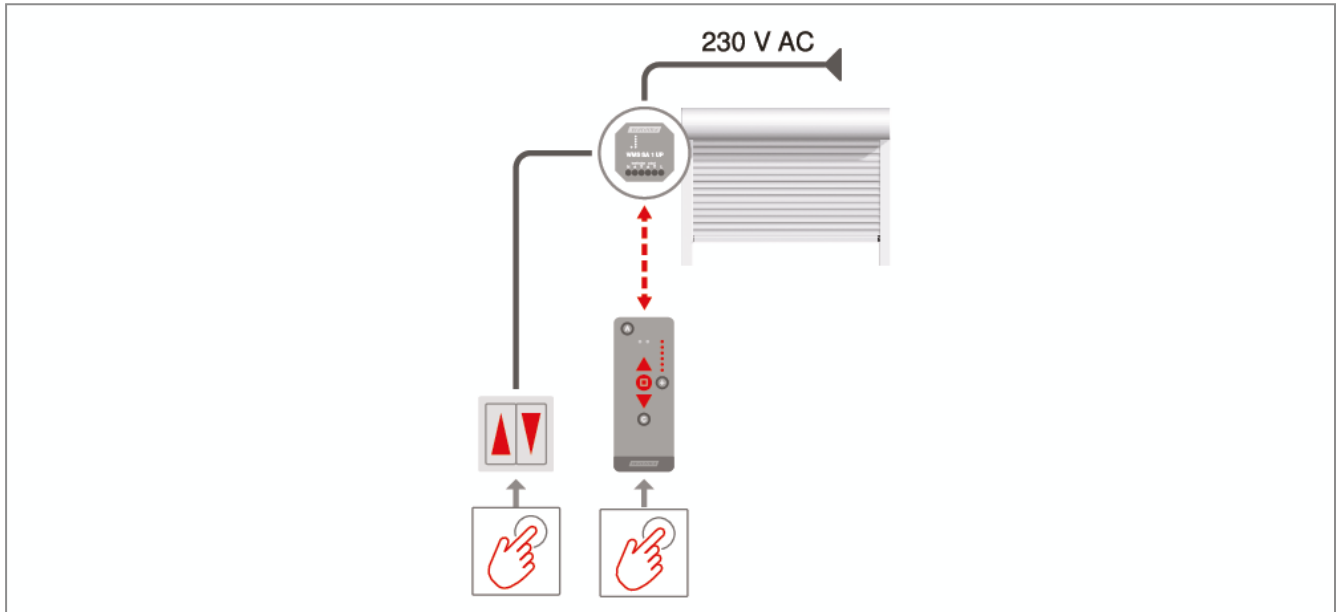

Anschlusspläne

WMS Aktor 230 V UP

