

# Technik Datenblatt

Wisotronic 1-Kanal weiß

**Der SonnenLichtManager**



Die Wisotronic 1-Kanal ist eine Sonnenschutzsteuerung für alle WAREMA Sonnenschutzprodukte, wie Rollläden, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukte.

## Einfach

Die Wisotronic 1-Kanal steuert Produkte des gleichen Typs auf einem Kanal. 4 einstellbare Szenen erleichtern die Bedienung.

## Automatisiert

Voller Funktionsumfang: Die Kombination mit der Wetterstation multisense führt zu höchstem Komfort und Energieeffizienz. Ein Innentemperatursensor ist in das Bediengerät integriert.

## Übertragungssicher

Modernes Steuerungssystem für Rollläden, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukte: Steuerleitungen verbinden die Zentrale mit den Motorsteuereinheiten. Eine durchgehende Verbindung ist gewährleistet.



**Bestellnummer**

Artikelnummer

1002733

## Technische Informationen

<b>Ausgang</b>	potentialfrei
<b>Kanäle</b>	1
<b>Montageart</b>	Unterputz (UP)
<b>Schutzart</b>	IP 30

# Allgemeine Informationen

## Produkt Keyfacts

1-Kanal Sonnenschutzsteuerung zur Ansteuerung von Rollläden, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukten

## Produkteigenschaften

- 1 potentialfreier Ausgang (erweiterbar durch Anschluss von Motorsteuereinheiten)
- Steuerung des Sonnenschutzes nach:
  - Helligkeit
  - Dämmerung
  - Windgeschwindigkeit
  - Niederschlag
  - Eis
  - Zeit
  - Temperatur außen
  - Temperatur innen
- Innentemperatursensor im Bediengerät integriert
- bis zu 4 individuelle Szenen per Knopfdruck abrufbar
- Bedienung über Sensortasten und Sensor-Drehrad
- Quickstart-Menü ermöglicht schnelle Inbetriebnahme mit nur wenigen Auswahlritten
- Leistungsteil der Wisotronic 1-Kanal im Bediengerät integriert
- Einbau in Doppel-Geräte-Verbindungsdose oder optional erhältliches Montagegehäuse
- Bedienung per Funk über EWFS Sender möglich

# Technische Daten

## Maße

**Breite** 97 mm

---

**Höhe** 177 mm

---

**Tiefe** 20 mm

---

## Produktmerkmale

**Schutzart** IP 30

---

**Schutzklasse** II

---

**Montageart** Unterputz (UP)

---

**Sendefrequenz** 433,92 MHz

---

**Betriebsspannung** 100-240 V AC

---

**Ausgang** potentialfrei

---

**Kanäle** 1

---

**Laufzeit hoch-tief** einstellbar

---

**Schaltleistung pro Ausgang** max. 500 VA bei 230 V AC  
max. 280 VA bei 120 V AC

---

**Innentemperatur** 0 - 50 °C

---

# Produktkonfiguration

## Im Lieferumfang enthalten



UP Doppelabzweigschaltdose  
schwarz

## Zusatzausstattungen



Hohlwandgehäuse UP (Wisotronic)  
1002837



AP-Gehäuse weiß (Wisotronic)  
1002838



AP-Gehäuse schwarz (Wisotronic)  
1002839



Sensor Splitter REG  
2005604



EWFS Handsender 1K/8K

## Motorsteuereinheiten



Motorsteuereinheiten für 24 V  
Antriebe



Motorsteuereinheiten für 230 V  
Antriebe

## Messwertgeber




Wetterstation multisense  
1002824



# Anschlusspläne

## Motorsteuereinheiten/Geschossansteuerungen

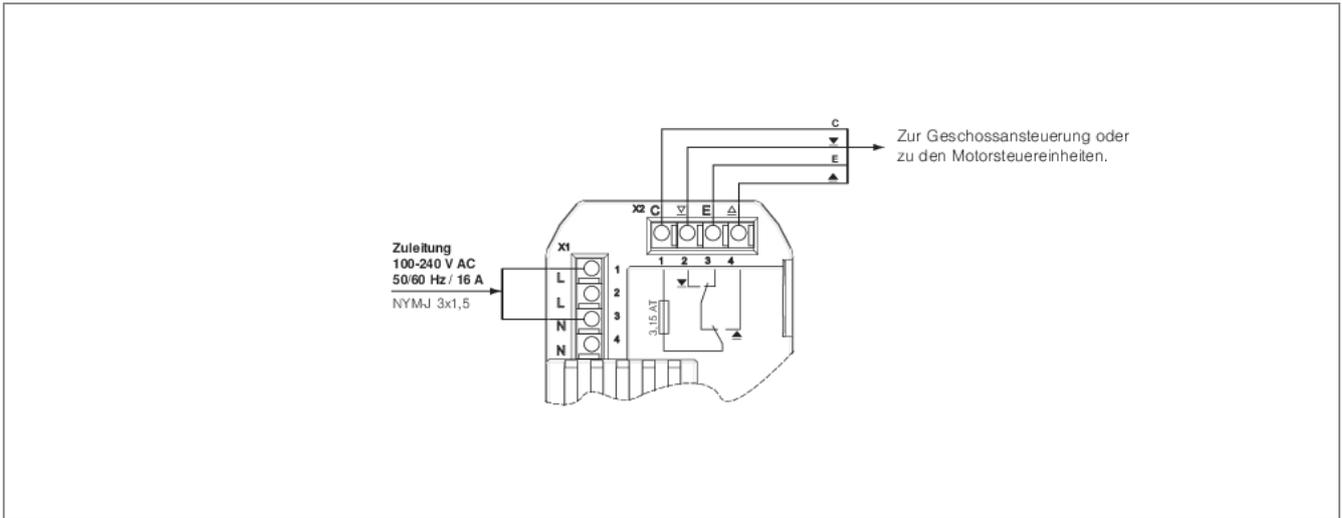

## Anschluss eines Motors direkt an der Wisotronic

